



PERFILES T15

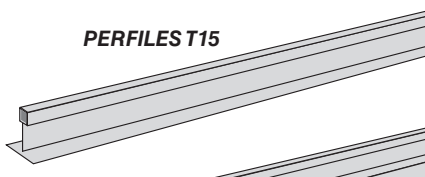

PERFILES FINELINE

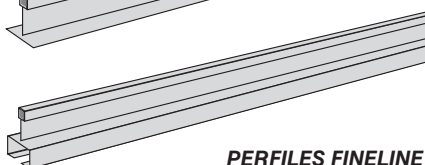

Embalaje:
Caja 2 piezas (0,72 m²) /Palet: 48 cajas (34,56 m²)

Techo desmontable de placa de escayola (aligerada con perlita y fibra de vidrio de refuerzo). Medidas 600 x 600 mm y espesor 20 mm. Para sistemas de suspensión con perfilera de 15 mm.

BORDE TIPO ESCALONADO según norma EN 14246.

Para instalación con perfilera lacada, comprendiendo perfiles primarios y secundarios de 15 mm de ancho y 38 mm de altura. Forma módulos de 600 x 600 mm. El perfil primario se fijará al forjado o estructura a una distancia máxima entre cuelgues de 1250 mm. La distancia máxima entre el último cuelgue y el ángulo del borde será de 400 mm.

La registrabilidad del sistema permite sustituir cualquier placa, aunque se encuentre situada en el centro del techo, sin necesidad de quitar otras. El acceso al plenum es rápido y sencillo.

CARACTERÍSTICAS	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reacción al fuego	A1	EN 13501-2
Permeabilidad al vapor	10	EN 12524
Resistencia a la flexión	Pasa	EN 14246:2006
Conductividad térmica	0,25 Kcal/m ² *h°C	EN 14246:2006

